

La testa del motore

6 angolazioni diverse di fissaggio. Regolazione elettronica dei finecorsa direttamente dal telecomando. Il cavo di alimentazione a 3 fili con l'uscita assiale o radiale per consentire la massima libertà di messa in opera. **Ricevitore radio integrato** nella testa dell'operatore.



smooove®
COMANDI A PARETE SENZA FILI

Incluso nel **KIT VR RTS:**

Il comando a parete senza fili


Smooove è l'esclusivo comando a parete che **non ha bisogno di cablaggio elettrico** (batterie al litio). Può essere posizionato ovunque in casa, libero dai vecchi punti luce.

Risparmio energetico

I motori VR RTS si adattano a tutte le tue particolari esigenze: **riduzione della potenza elettrica assorbita**, maggiore **silenziosità del motore** e **miglior scorrimento del telo** nelle guide (riduzione degli attriti e dei cigolii della tapparella e minore usura). Riduzione degli stock grazie alla scelta ottimizzata delle coppie.

caratteristiche e vantaggi

- Sistemi di regolazione dei fine corsa elettronica: **dal telecomando**.
- **Testa a stella** con 6 differenti possibilità di orientamento.
- **Riduzione minima** dell'ingombro laterale della testa.
- Sistema di **connessione a spina** del cavo elettrico a 3 fili.
- Possibilità di **uscita del cavo sia assiale che radiale**.
- Sistema di **fissaggio a clip** della ruota.
- **Minima rumorosità** del motore e del prodotto portante.
- **Ottimo scorrimento** della tapparella.
- **Compatibilità** con tutti i telecomandi radio RTS Somfy.

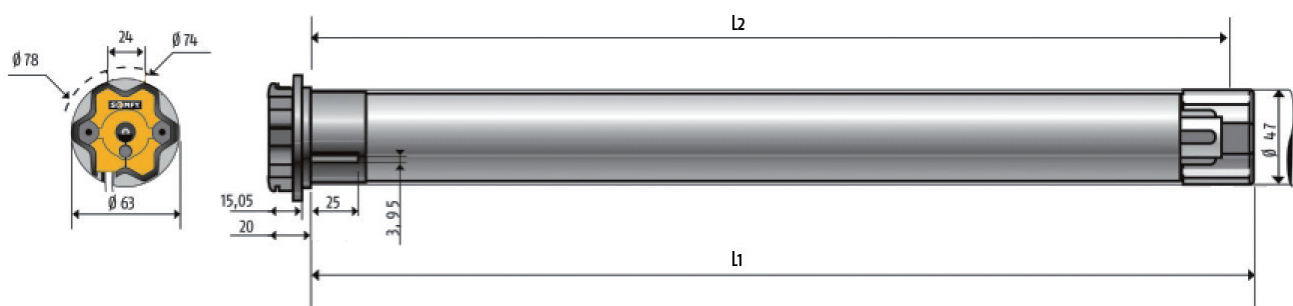

OPERATORI RV RTS	RIFERIMENTO	L1	L2	COPPIA NOMINALE NM	PORTATA TEORICA KGF Ø 50	POTENZA ASSORBITA (W)
VR RTS 10 - ref. 1134039	A	605	590	10	40	90
VR RTS 20 - ref. 1134040	B	655	640	20	80	140
VR RTS 30 - ref. 1134041	C	655	640	30	120	160
VR RTS 40 - ref. 1049873	D	675	660	40	160	240

abaci di scelta

larghezza

[illegible]

7,5 PESO DEL TELO
KG/M²

larghezza[illegible]

10,0 PESO DEL TELO
KG/M²

larghezza[illegible]

Per il motore con coppia 40Nm fare richiesta a: tecnico.italia@somfy.com